

siltojen SILKO korjaus

SILTAAN LIITTYVÄT
RAKENTEET

VIHERRAKENNUS-
TARVIKKEET

3

TVH/R


6 / 88

3.913

KÄYTTÖKOhteET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET



Siirtonurmikosta tehty keilan
nurmiverhous

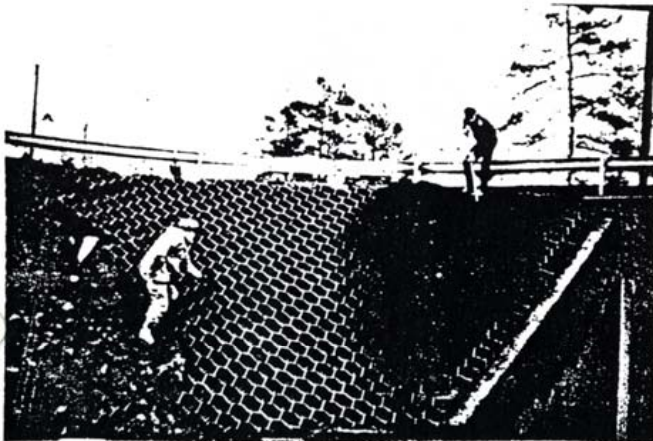

Luiskakennoilla vahvennettu -
nurmiverhous tekeillä



Eroosionestomaton periaatekuva

Jos nurmiverhous tehdään kaltevuuteen 1:1,5, on verhouksen pintaosa sidottava. Pinta voidaan sitoa lautakehikon lisäksi luiskakennolla tai eroosionestomatolla. Jos verhous tehdään siirtonurmikosta, se kiinnitetään verhousarinaan puutapituksella.

Siirtonurmikko on nurmetusta varten kasvatettu viherrakennustarvike. Siirtonurmikkoa käytetään hankalissa ja vaativissa kohteissa.

Siirtonurmikko hankitaan tämän ohjeen mukaisista erikoisliikkeistä. Siirtonurmikon asennus on tehtävä kolmen päivän kuluessa sen nostamisesta. Tilaajan on huolehdittava, että istutusalue on valmiina siihen mennessä, kun nurmi tuodaan paikalle. Ensimmäisinä viikkoina asennuksen jälkeen on huolehdittava nurmikon kastelusta. Siirtonurmikko voidaan asentaa vielä myöhään syksyllä. Kuljetus ja varastointi on järjestettävä niin, ettei nurmikko pääse kellastumaan.

Tilaajan valvojana toimii piirin ympäristönhoitaja, maisemanhoidonvalvoja tai puutarhuri. Erikoisesti kiinnitetään huomiota nostopäiväyksen tarkistamiseen ja takuuaajan valvontaan.

Luiskakennos on valmistettu kovasta polyeteenistä tai polyesterikuitunauhasta. Luiskakennoa käytetään varsinkin korkeissa keiloissa.

Luiskakennos asennetaan SILKO-ohjeen 2.916 (Nurmiverhouksen teko) mukaan. Lisäksi noudatetaan tuotekohtaisia ohjeita. Eri-tyisesti on kiinnitettävä huomiota kennon sitomiseen verhousarinaan. Kennot täytetään viimeistelytavan edellyttämällä materiaalilla, ottaen huomioon, että istutukset ja nurmetus vaativat eri vahvuisen kasvualustan. Pehmeä kuitukangaskennos ei saa taipua verhousmateriaalin alle.

Eroosionestomatto on avonainen, nallanlangasta valmistettu matto, joka voi olla myös siirtonurmikon tukikerroksena. Eroosionestomatto sopii erityisesti vedenpinnan yläpuolella olevien uomien luiskien suojaamiseen eroosiolta.

Eroosionestomatto asennetaan tuotekohtaisten ohjeiden mukaan ja ankkuroidaan alustansa. Valmiiksi asennettuun mattoon kylvetään ruuhonsiementä noin 30 g/m². Lopuksi matto siemenineen peitetään noin 10 mm:n multakerroksella.

1. SIIRTONURMIKKO

TUOTENIMIKE	VALMISTAJA	YHTEYSTIEDOT
FINNURMI- siirtonurmikko	Järvikylän kartano Joroinen Suomi	GH-Yhtymä Oy Käsityökatu 39 78210 VARKAUS puh. (972) 26 551
Enkazon	Enka b.v. Arnhem Netherlands	Rolate Oy Puutarhaosasto Luomannotko 1 02200 ESPOO puh. (90) 45 291

2. LUISKAKENNOT

TUOTENIMIKE	VALMISTAJA	YHTEYSTIEDOT
ToKo-kenno (Pat. nro 67112)	Toiplast Oy Toijala Suomi	Toiplast Oy Tehtaantie 18 37800 TOIJALA puh. (937) 22 800
Armater 2010	Enka b.v. Arnhem Netherlands	Rolate Oy Puutarhaosasto Luomannotko 1 02200 ESPOO puh. (90) 45 291

3. EROOSIONESTOMATOT

TUOTENIMIKE	VALMISTAJA	YHTEYSTIEDOT
Enkamat 7210 ja 7220	Enka b.v. Arnhem Netherlands	Rolate Oy Puutarhaosasto Luomannotko 1 02200 ESPOO puh. (90) 45 291